



バッテリーの劣化を防止し、安定動作で、力強く延命！
バッテリー維持コスト低減、廃棄物削減により環境保護に貢献する
バッテリー活性装置です！



バッテリー活性装置は、鉛蓄電池・アルカリ蓄電池に設置接続することで、電池の寿命を大幅に延長することが出来ます。

機能・特徴

バッテリー活性装置の5つの魅力とは？



- (1) 従来寿命より **2倍以上の使用継続**が可能！ 非常用蓄電池では 2～3 倍の電池寿命の延命実績があります。サイクルバッテリーでは、第3者実証で2倍以上が証明されています。
- (2) 蓄電池の交換費用に比べ、**低コスト**で導入可能！ 鉛蓄電池+交換作業費用と比較して、約50% (当社比較) のコストで導入可能です。
- (3) **高い安全性と実績**にもとづいた信頼性！ 10万台以上の導入実績があります。
- (4) **環境保護**に貢献 地球に優しい商品です。蓄電池を長時間使い続けることで、資源の有効活用に貢献します。VCCIクラス Aを取得しています。
- (5) **ライフサイクルコスト**の低減！

導入例

非常用蓄電池設備等への設置、電動フォークリフト等バッテリーへの設置が可能です。

●EBタイプ・・・非常用蓄電池設備への設置

●CBタイプ・・・電動フォークリフト、電動カート、AGV、業務用スーパー等、バッテリーへの設置

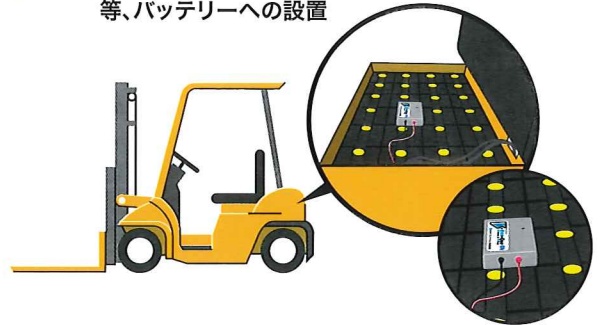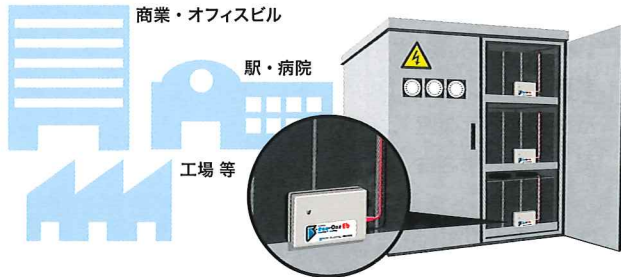

活性効果の確認

活性効果は、どのように確認できますか？

稼働中の電池にバッテリー活性装置を設置接続するだけで、電池劣化判定指標である『**比重値**』『**内部抵抗値**』『**電圧**』が徐々に改善・維持されます。

商品仕様

お客様の様々な環境に対応可能です。

ベコワンCB、EB は、様々な蓄電池、バッテリーに対応可能です。

特許第3902212号を取得した製品です。

ベコワン-CB (サイクルバッテリー用)		型式	使用電圧	適応蓄電池容量		消費電流	保護等級	使用温度範囲	ケーブル	端子形状	重量	用途									
■サイズ： L70×W65×H22mm		CB12-S ★	12V	10～100Ah	5mA	IPX5	-20～80℃	300mm	U型端子 外形 15mm 内径 8.4mm	80g	電動フォークリフト 電動カート AGV 業務用スィーパー 等										
		CB24-S	24V																		
		CB36-S	36V																		
		CB48-S	48V																		
■サイズ： L90×W70×H22mm		CB24-M	24V	100～200Ah								800mm	U型端子 外形 14.5mm 内径 10mm	120g							
		CB36-M	36V																		
		CB48-M	48V																		
		CB24-L	24V	200～1000Ah																	
		CB36-L	36V																		
		CB48-L ★	48V																		

ベコワン-EB (非常用蓄電池用)		型式	使用電圧	適応蓄電池容量 ※1		消費電流	保護等級	使用温度範囲	ケーブル	端子形状	重量	用途						
				MSE 型	CS/HS 型													
■サイズ： L90×W70×H22mm		EB24-R	24V	～50Ah	～75Ah	10mA	IPX5	-20～60℃	800mm		120g	商業ビル オフィスビル 駅 病院 工場 等						
		EB36-R	36V															
		EB24-Y	24V	50～100Ah	75～150Ah								1500mm	U型端子 外形 14.5mm 内径 10mm	300g			
		EB36-Y	36V															
■サイズ： L125×W80×H32mm		EB12-S ★	12V	～300Ah	～500Ah													
		EB24-S	24V	～140Ah	～250Ah													
		EB36-S	36V	～100Ah	～150Ah													
		EB12-M ★	12V	300～600Ah	500～800Ah													
		EB24-M	24V	—	250～400Ah													
		EB36-M	36V	—	150～300Ah													
		EB12-L	12V	600～1000Ah	800～1500Ah													
		EB24-L	24V	—	400～500Ah													
		EB36-L	36V	—	300～400Ah													

※★印は標準在庫品です。※1 電池性能状態により使用する製品を選択します。

商品仕様は、予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

メンテナンス

安心のバッテリー診断サービス

バッテリー活性装置の導入に合わせて、設置後の電池性能を計測するサービスです。
定期的な電池計測で電池性能を把握することにより安心して電池を使用継続することが出来ます。



サクサ プレシジョン 株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-4-8 新宿小川ビル 2F

☎ (03) 5312-6401

FAX (03) 5312-6402

URL <http://www.saxa-precision.co.jp>

●お問い合わせ・用命は