


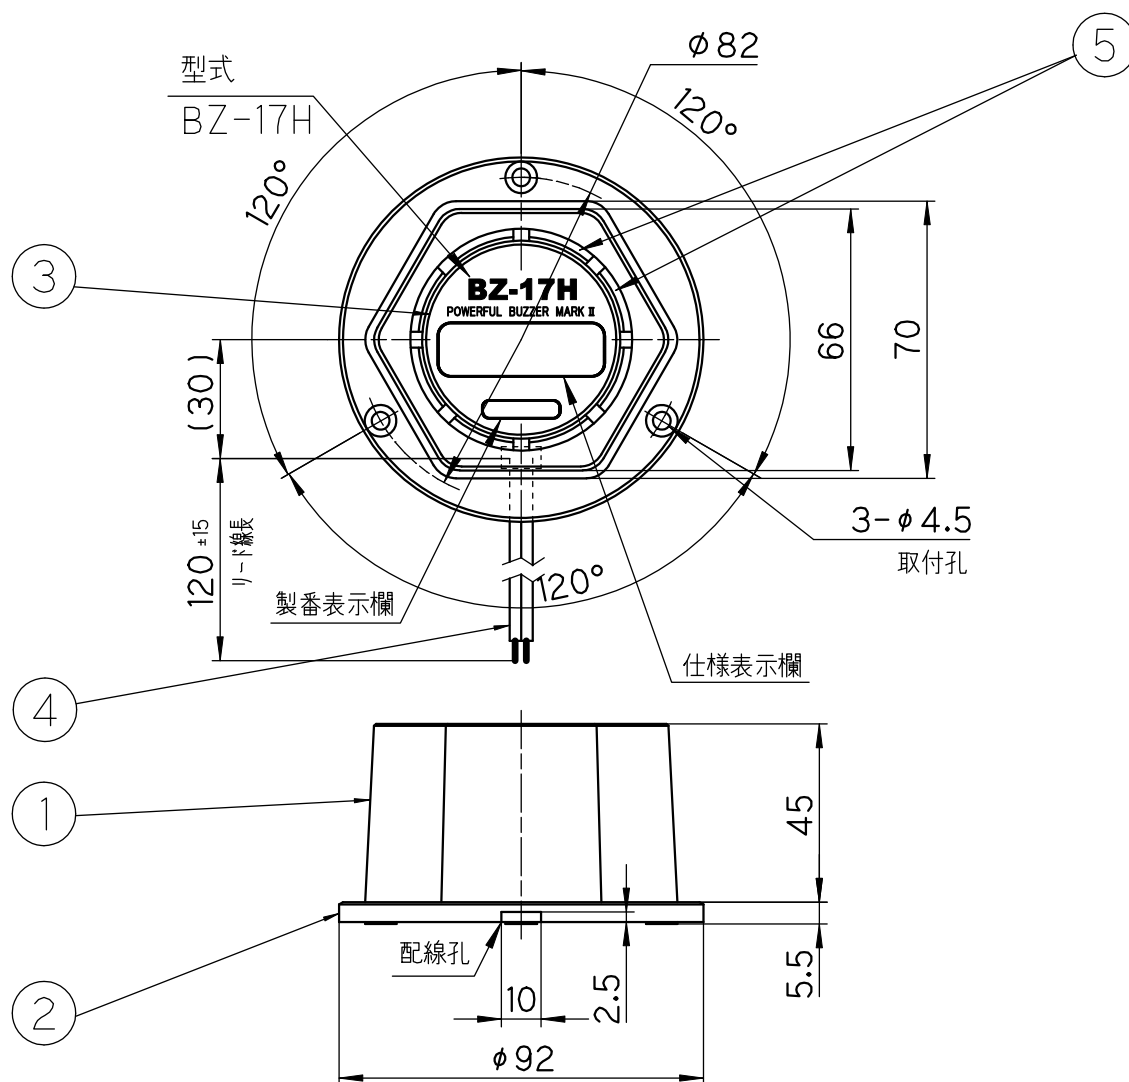

概要

No.	名 称	材 質	色 彩	処 理	備 考
1	ケース	ABS	ダークグレイ	—	—
2	ベース	ABS	ダークグレイ	—	—
3	ネームプレート	合成紙ユボ材	白色	表面処理: PE 透明フィルム	印刷色: 黒
4	電源リード線	UL1015,AWG#20 ヨリ線	茶色	—	無極性
5	音響孔	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

基本仕様

使用条件

定格電圧	DC48V	・動作電圧を越える値を印加しないでください。破損の原因になります。 ・リード線は、強く引っ張らないでください。破損の原因になります。 ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないようご注意ください。故障の原因になります。
定格電流	40mA以下	
動作電圧	DC43.2V ~ 52.8V	
音 量	90dB/m	
寿 命	10時間(連続鳴動)	
使用温度範囲	-10℃~+40℃(結露無き事)	
質 量	約120g	
—	—	