
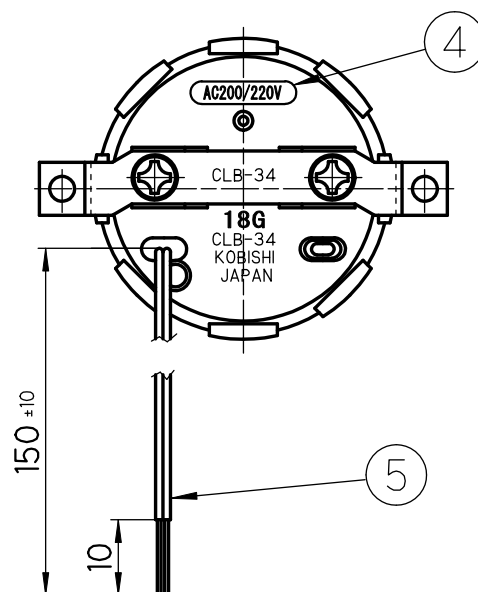


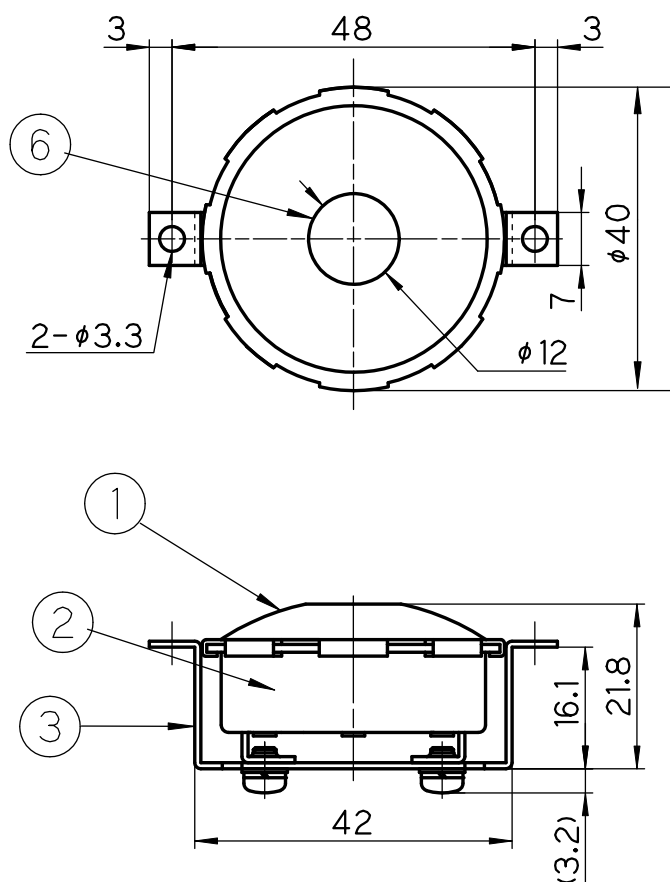

概要


No.	名 称	材 質	色 彩	処 理	備 考
1	カバー	SPCC	—	亜鉛メッキ+三価クロム処理	—
2	キャップ	SPCC	—	亜鉛メッキ+三価クロム処理	—
3	取付金具	SPCC	—	亜鉛メッキ+三価クロム処理	—
4	電圧表示シール	ポリエステルフィルム	透明	印刷色：黒	—
5	電源リード線	UL1007, AWG#26 ヨリ線	青色	—	無極性
6	音響孔	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

基本仕様

定格電圧	AC200/220V (周波数: 50/60Hz)
定格電流	14mA以下
動作電圧	AC180V ~ 240V
音 量	80dB/m
寿 命	80時間(連続鳴動)
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃(結露無き事)
質量	約40g
—	—
—	—
—	—
—	—

使用条件

- ・印加する電源電圧に注意してください。
- ・リード線は、強く引っ張らないでください。
- ・音響孔の前をふさがないようにしてください。音質・音量に影響を及ぼすことがあります。機器に内蔵する場合は、音の反射による音量への影響を十分に確認し、ご使用ください。
- ・水、油、鉄粉などが音響孔から内部に侵入しないよう注意してください。
- ・交流電源にダイオードやサイリスタを使い半波整流電源で本ブザーを動作させる場合、次のように抵抗を接続してお使いください。



- ・サイリスタ使用の場合、アノード・カソード間に抵抗を入れてください。
※ 抵抗値：100kΩ以下